


ドクターブレード式 シート成形機



樹脂ダム内のスラリーを前後4個のダイヤルゲージにより平行調整されたSUSブレードにより塗工されます。
セラミックスグリーンシートの研究開発用として各研究機関や大学・企業において数多く使用されています。
塗料・薬品・接着剤・プラスチック・複合材料等の塗工用にも利用されます。

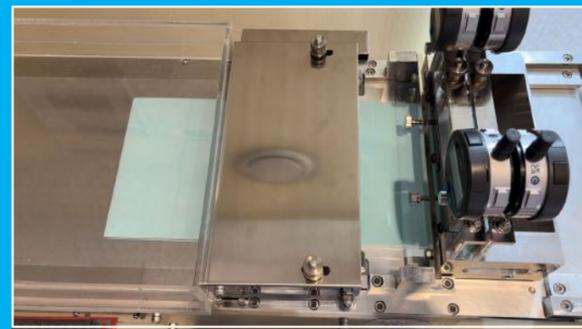

実験機

架台付きの小型ドクターブレード
フィルムの送り速度を調整できる
塗工幅150mmの小型タイプです。



型式：SDP-150
塗工寸法 幅150mm×長さ800mm
ブレード調整範囲：0～3.0mm
ディジマチックインジケータ1/100mm付き
フィルム送り速度：100～800mm/min

乾燥・冷却機能付きドクターブレード

塗工後の乾燥にヒーターゾーン及び-40℃の冷却機能のついた新規開発品



冷却
ゾーン

加熱
ゾーン



加熱プレート：アルミ製下部にヒーター シリコンラバーヒーター200V
冷却プレート：+80℃～-40℃まで温度制御可能

型式：SDP-300（冷却器・加熱器付き）
塗工寸法：幅300mm×長さ2500mm
ブレード調整範囲：0～6.0mm
ディジマチックインジケータ1/100mm付き 4個付き
フィルム巻取り速度：100～800mm/min
塗工ブレード：SUS304 排気：カバー上部にダンパー付き
温調器：加熱部及び冷却部にもそれぞれ付属
塗工ブレードは150mm幅・300mm幅に取替も可能です。

粉末成形用プレス機器を中心に、その前後の処理工程に
必要な機器を幅広く取り扱っております。

ご相談ください



三庄インダストリー株式会社
〒578-0983
大阪府東大阪市吉田下島14-11
TEL:072-966-4613
FAX:072-966-4615
m-narahara@sanshoindy.com
担当営業：橋原光伸